



SPEAKER STAND (for TD508 speaker only)

D3 II

SPEAKER STAND (for TD510 speaker only)

D6

MANUAL DEL PROPIETARIO

Gracias por comprar este soporte del altavoz de alta calidad. Lea este manual de instalación antes de armar el soporte y asegúrese de utilizarlo correctamente. Si no se arma correctamente el soporte o se utilizan piezas no detalladas, podría producirse un accidente o lesiones. Después del armado, conserve este manual en un lugar donde pueda consultarlo en caso de ser necesario.

Contenido

Antes de la instalación

Piezas incluidas	2
Uso de este producto de manera segura y correcta	3
Precauciones antes del uso	3

Instalación



Cómo quitar los altavoces	4
Cómo armar el soporte del altavoz	5
Cómo guiar el cable del altavoz	7
Ajuste del ángulo del altavoz	7

SPANISH



Piezas incluidas

Verifique que no falte ninguno de los siguientes componentes

Componentes D3

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| ① Junta | ② Montante | ③ Placa base | ④ Tornillo hexagonal |
| X1 | X1 | X1 | X2 |
|  |  |  |  |
| ⑤ Tornillo de cabeza troncocónica | ⑥ Llave Allen | ⑦ Tapa para orificios de pernos | ⑧ Pie |
| X1 | X1 | X5 | X5 |

Componentes D6

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| ① Junta | ② Montante | ③ Placa base | ④ Tornillo (fijación) |
| X1 | X1 | X1 | X2 |
|  |  |  |  |
| ⑤ Tornillo de cabeza troncocónica | ⑥ Llave Allen | ⑦ Perno (M8X25) | ⑧ Tuerca hexagonal |
| X2 | X1 | X5 | X5 |
|  | | | |
| ⑨ Aislante | | | |
| X5 | | | |

Uso de este producto de manera segura y correcta

Los símbolos indicadores que aparecen a continuación se utilizan en este manual y en el soporte para garantizar el uso correcto y seguro de este producto, prevenir lesiones y evitar daños en los artículos cercanos. Familiarícese con los símbolos y la información relacionada con los mismos antes de comenzar con las instrucciones de armado de este manual.



Advertencia

Esta señal de “Advertencia” indica una situación en la que el manejo incorrecto puede ocasionar la muerte o lesiones corporales serias.



Precaución

Esta señal de “Precaución” indica una situación en la que el manejo incorrecto puede ocasionar lesiones corporales o únicamente daños a la propiedad.



Consejo

Esta sección contiene información que puede ayudarlo a prevenir problemas y daños en la unidad y también contiene otra información útil.



Advertencia

- No coloque este soporte sobre un objeto o estante alto. Si el soporte se cayera, podría producir una lesión.



Precaución

- Este soporte está pensado para ser utilizado con altavoces TD508 ó TD510. No utilice el soporte con otra finalidad. El uso inadecuado del soporte puede provocar condiciones inestables y la posibilidad de producir una lesión al caerse.
- Arme el soporte sobre una superficie nivelada. Colocar el soporte sobre una superficie desnivelada puede hacer que se vuelque y producir una lesión.
- No coloque el soporte en lugares donde la gente pasa regularmente. Chocarse contra el soporte podría producir una lesión.
- Coloque el soporte en una superficie sólida y nivelada. Si instala el soporte en un lugar inestable, podría caerse produciendo una lesión.
- No deje caer ni arrastre el soporte cuando lo arma o transporta. Volcar o arrastrar el soporte podría producir una lesión o daños en la superficie.
- No se suba ni se cuelgue de la unidad. Tenga especial cuidado con los niños tratando de hacer esto. Si el soporte se cayera, podría producir una lesión.
- El soporte es pesado, por lo tanto asegúrese de que 2 o más personas ayuden a desembalarlo y moverlo. Levantarlo incorrectamente podría causarle lesiones en la espalda y dejar caer el soporte podría causarle lesiones en los pies.


Precauciones antes del uso

- Este es un soporte para un sistema de altavoces. Evite utilizar el soporte con otra finalidad.
- El soporte es muy pesado. Tenga cuidado al manipularlo.
- Tenga cuidado de no volcar el soporte.
- Asegúrese de que el sistema de altavoces no se caiga del soporte.
- Si el soporte se ensucia, límpielo pasando suavemente un paño con una solución de limpieza neutra. No utilice sustancias como diluyentes o benceno.


Instalación

– Cómo quitar los altavoces –


- 1 Quite los tornillos de la parte inferior del soporte de la base del altavoz.

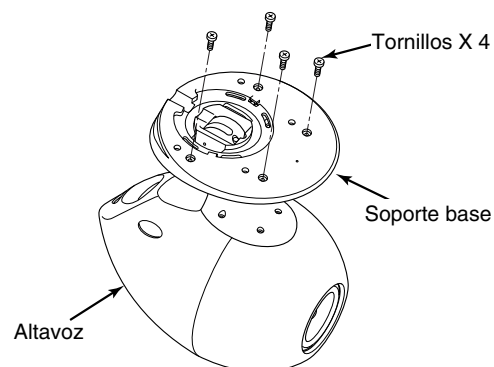

- 2 Quite la tapa de la base.

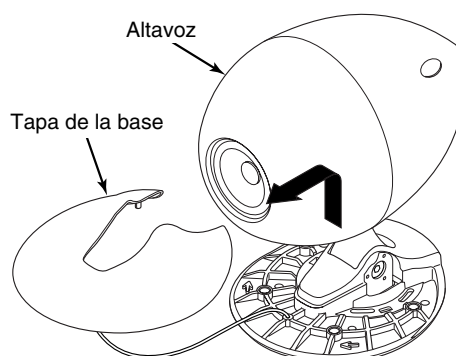

- 3 Quite el tornillo de ajuste del ángulo y la arandela.

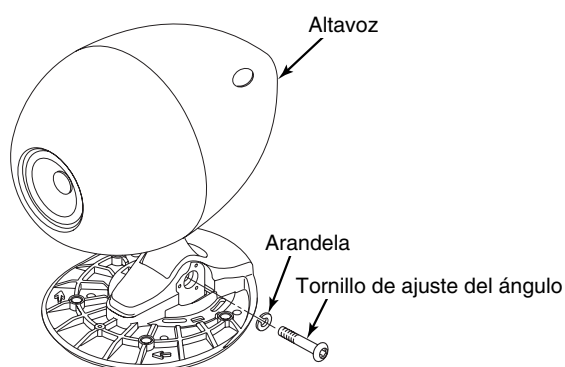


- 4 Deslice el altavoz hacia la derecha y luego levántelo para sacarlo.



Precaución


El altavoz es pesado, por lo tanto sosténgalo con ambas manos cuando lo saque.

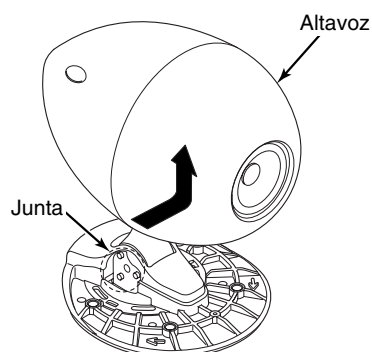

1 Instale la placa base y luego el montante con el tornillo de cabeza troncocónica.

2 Inserte los tornillos hexagonales (tornillos para evitar que el altavoz gire) en la junta.

3 Una la junta y el montante con los tornillos hexagonales.

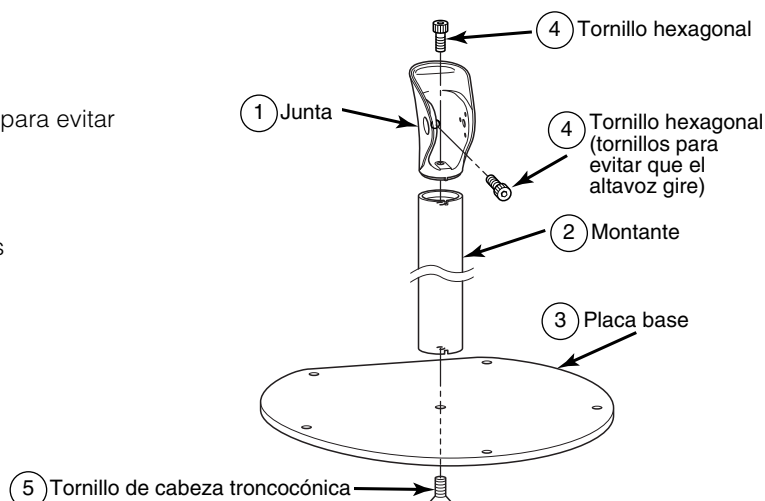


4 Instale las tapas para orificios de pernos y los pies en los orificios de montaje de los pernos en la placa base (5 lugares).



Consejo

También se pueden instalar los pernos (M8) disponibles en los comercios en lugar de las tapas para orificios de pernos y los pies.

5 Inserte el altavoz en la junta, ajústelo según el ángulo preferido y luego ajuste la arandela y el tornillo de ajuste del ángulo hasta asegurarlo en dicha posición.

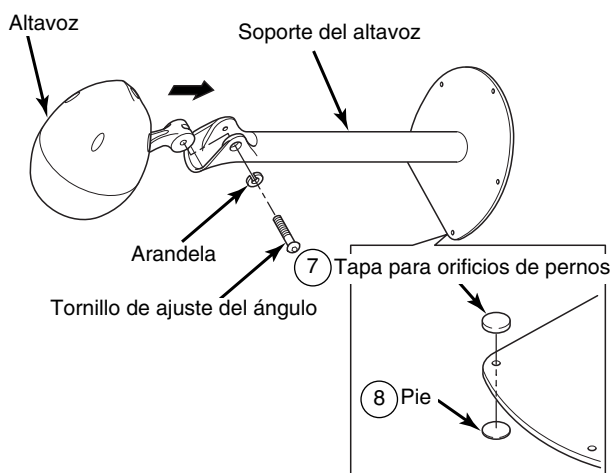


Precaución

- El altavoz es pesado, por lo tanto colóquelo sobre el suelo y ubique sus manos alrededor del mismo cuando lo instale.
- Coloque un paño suave o similar sobre el suelo para evitar daños en el altavoz y en el suelo mientras

– Cómo armar el soporte del altavoz (para D6) –

- 1 Instale la placa base y luego el montante con el tornillo de cabeza troncocónica.

- 2 Ensamble la junta y el poste con los tornillos (fijación).

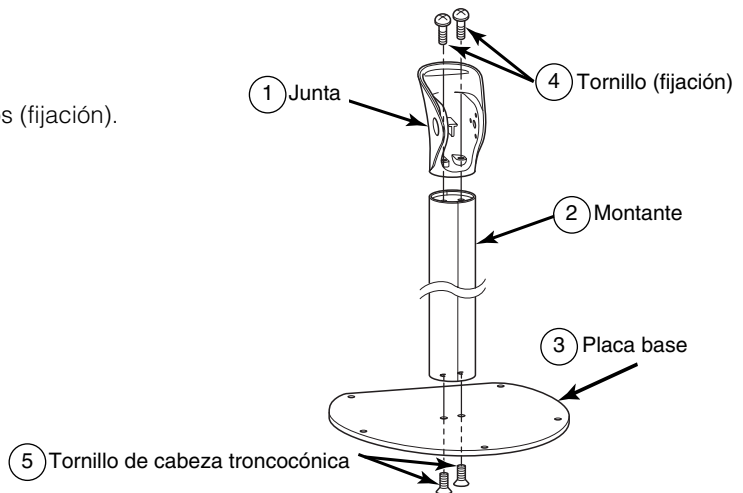

- 3 Coloque el aislante debajo de la placa base y luego instale los pernos y tuercas en la placa base.



Consejo


- Gire los pernos en el sentido de las agujas del reloj uno por vez. Una vez que sienta que el extremo del perno toca el aislante, asegúrelo con la tuerca.

- 4 Inserte el altavoz en la junta, ajústelo según el ángulo preferido y luego ajuste la arandela y el tornillo de ajuste del ángulo hasta asegurarlo en dicha posición.




Precaución

- El altavoz es pesado, por lo tanto colóquelo sobre el suelo y ubique sus manos alrededor del mismo cuando lo instale.
- Coloque un paño suave o similar sobre el suelo para evitar daños en el altavoz y en el suelo mientras trabaja.

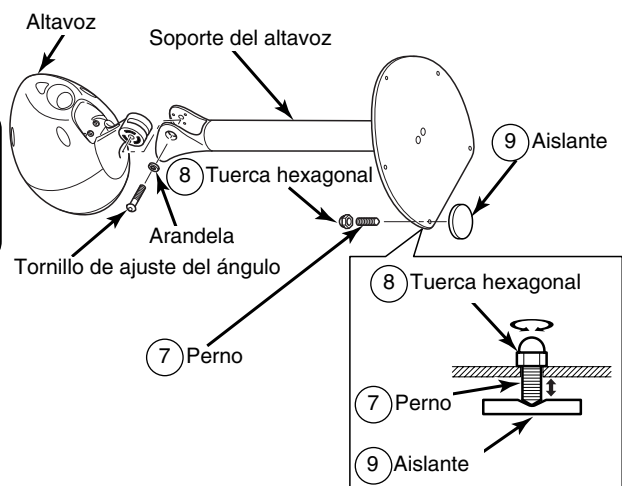


– Cómo guiar el cable del altavoz –

- 1 Cuando conecte el cable del altavoz, asegúrelo de manera que el extremo del altavoz no toque ninguna terminal adyacente.

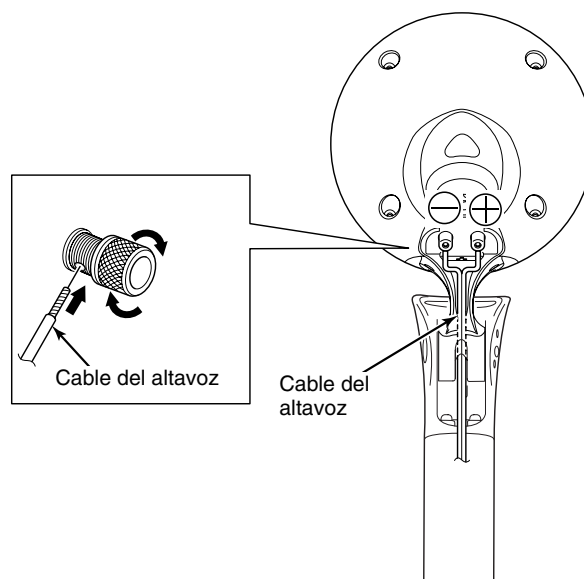

– Ajuste del ángulo del altavoz –

- 1 Afloje el tornillo de ajuste del ángulo a la derecha del altavoz.
- 2 Deslice el altavoz levemente hacia la derecha y luego desconecte la pestaña de la junta.

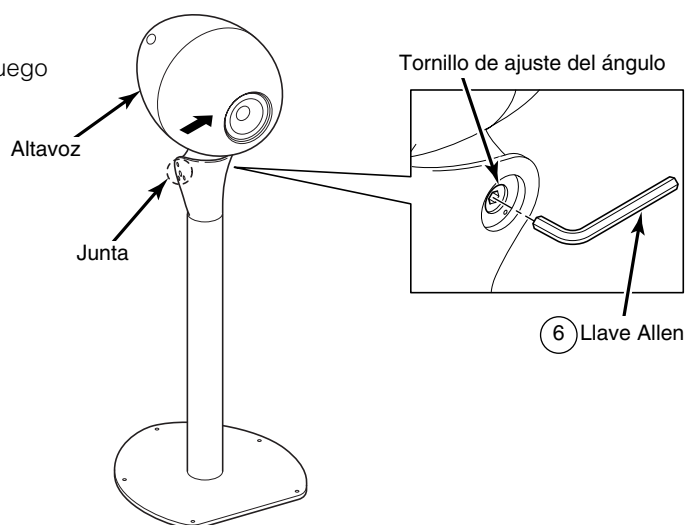

- 3 Ajuste el altavoz según el ángulo deseado.
- 4 Apriete hasta ajustar el tornillo de ajuste del ángulo.



Consejo

- Sostenga firmemente el altavoz mientras ajusta el ángulo.

1 paso hacia adelante ↔ 2 pasos hacia atrás

